


# La solution idéale où que vous travaillez

Compacte et polyvalente, l'ECOSYS PA2100cwx est l'alliance parfaite entre productivité, qualité et fiabilité, ce qui en fait l'imprimante A4 idéale pour les petits groupes de travail ou les espaces de travail distants.



**ECOSYS PA2100cwx**

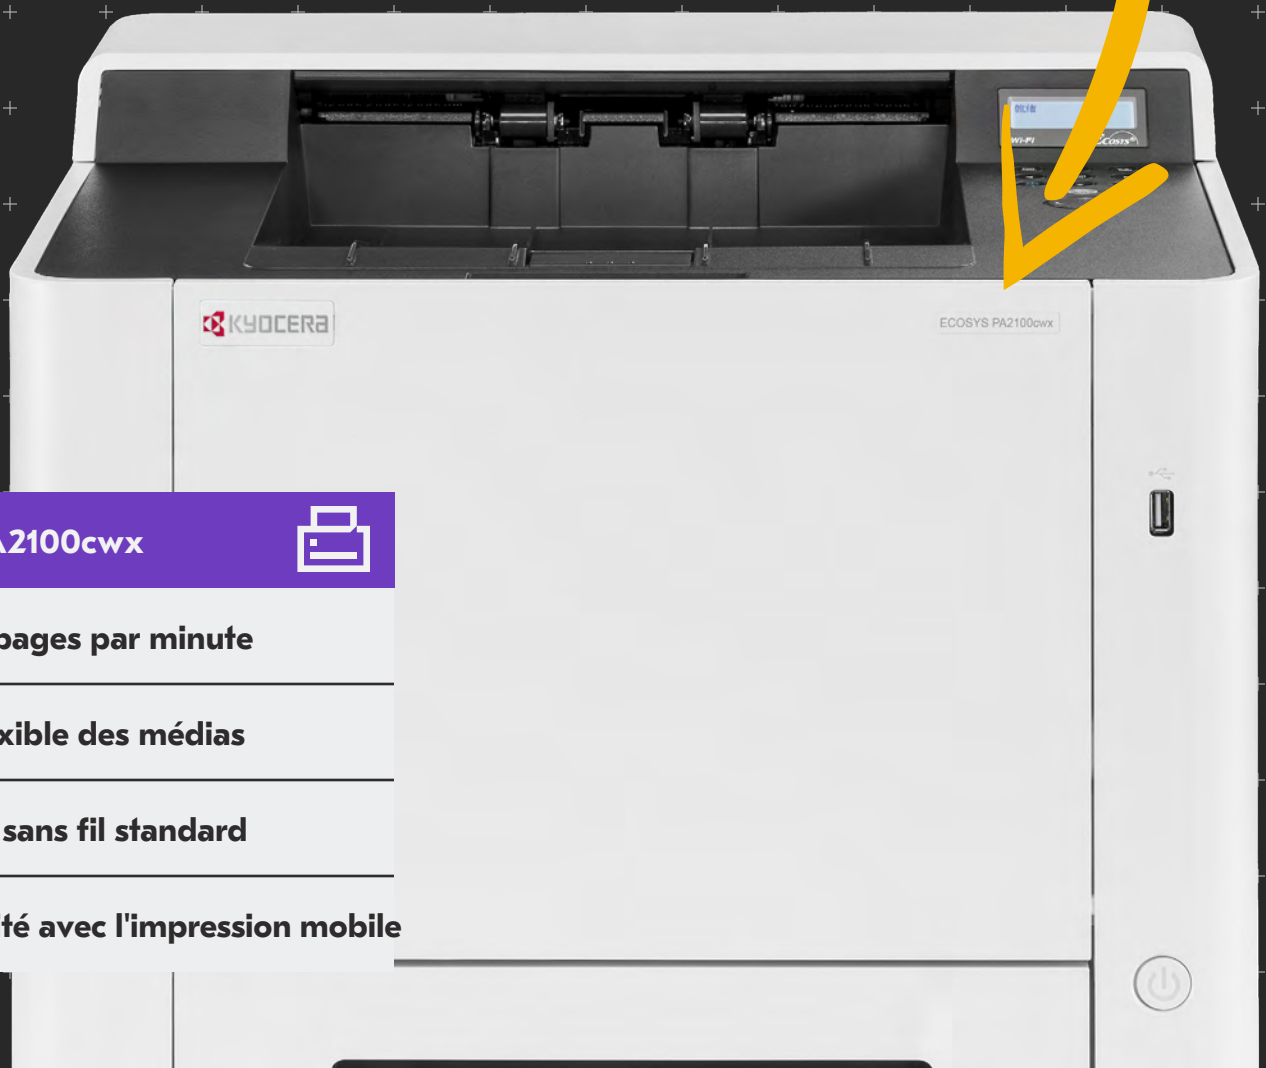

**Jusqu'à 22 pages par minute**

**Support flexible des médias**

**Impression sans fil standard**

**Compatibilité avec l'impression mobile**

**SPÉCIFICATIONS DE BASE**

**Configuration :** Imprimante réseau couleur KYOCERA ECOSYS®

Pages par minute :

Noir - Lettre : 22 ppm, Legal : 18 ppm, A4 : 21 ppm

Couleur - Lettre : 22 ppm, Legal : 18 ppm, A4 : 21 ppm

**Temps de préchauffage :** 32 secondes ou moins (à la mise sous tension), 12 secondes ou moins à la sortie de la veille

**Première page sortie :**

Impression : 11 secondes ou moins en noir, 12,5 secondes ou moins en couleur  
Affichage : LCD 2 lignes

**Résolution :** 600 x 600 ppp, 9600 ppp équivalent x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp1

**Mémoire :** Standard 512 Mo

**Recto-verso :** Recto-verso standard sans pile Prend en charge les formats Statement à Legal (5,5" x 8,5" - 8,5" x 14"), 16 - 32 lb Bond (60 - 120gsm) Dimensions / Poids : 16,2" L x 16,2" P x 12,9" H / 46,3 lbs

**Cycle d'utilisation mensuel maximum :** 65 000 pages par mois

**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE**

**Exigences électriques :** 120V, 60Hz, 8,6A ; 220 - 240V, 50/60Hz, 4,5A

**Consommation électrique typique (TEC) :** 120V : 763 Wh/ semaine ; 220 - 240V : 691 Wh/semaine

Maximum (y compris les options) : 120V : 985 W ; 220 - 240V : 1,052 W

**Impression :** 120V : 345 W ; 220 - 240V : 345 W

**Mode Prêt :** 120V : 33 W ; 220 - 240V : 33 W

**Mode veille :** 120 V : 0,9 W ; 220 - 240 V : 0,9 W

**Arrêt :** 120 V : 0,2 W ; 220 - 240 V : 0,2 W

**SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION**

**Contrôleur standard :** Cortex-A9 / 800MHz

**PDLs / Emulations :** PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 supportant AES, PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Direct Print

**Polices :** 93 polices scalables pour PCL6, 93 polices pour KPDL3, 8 polices pour Windows Vista, 1 police bitmap

**Compatibilité avec les systèmes d'exploitation Windows :**

Windows 8.1/10/11 / Server 2012 /Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation Mac : Apple Macintosh OS X 10.9 ou supérieur Interfaces : Standard : 10 BASE-T/100 BASE-TX/ 1000 BASE-T, USB 2.0 haute vitesse, hôte USB, LAN sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

**Linux OS Impression mobile :** AirPrint® d'Apple, impression mobile KYOCERA, Mopria®.

**Protocoles réseau :** TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print, DHCP, DNS, Apple Bonjour, SNMP v2/3, HTTP, SMTP, POP3, PDF Direct Print (avec les utilitaires KYOCERA NET Direct Print)

**Pilotes :** KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, MAC Driver, Linux Driver

**Utilitaires :** KYOCERA Net Direct Print, Utilitaire de gestion de fichiers, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Viewer, Registre d'identité, Outil de configuration Wi-Fi, Assistant de travail à distance, Status Monitor.

**Gestion des travaux :** 20 codes de département

Fonctions d'impression supplémentaires : EcoPrint, impression privée, épreuve et mise en attente, copie rapide2 et stockage des travaux2.

**SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ**

**Standard :** Authentification réseau, IPsec, SNMPv3, LDAP sur SSL, IEEE 802.1x, IPP sur SSL/TLS, HTTPS, SMTP, POP3 sur SSL/TLS,

Enhanced WSD sur SSL/TLS, TLS 1.2, SMBv3, SHA-2 384

**Optionnel :** Kit d'authentification de carte (B)

**ALIMENTATION EN PAPIER**

**Sources de papier standard :** Tiroir simple de 250 feuilles, bac polyvalent de 50 feuilles

**Sources de papier standard / maximum :**

2/3, y compris le bac multifonction

**Capacité papier standard / maximale :**

300 feuilles/550 feuilles

**Format du papier :** Standard / Optionnel / Tiroirs MPT : 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (Statement à Legal)

**Poids du papier :** Tiroirs standard / optionnels : 16 lb Bond -90 lb Index (60 - 163gsm) ; MPT : 16 lb Bond - 120 lb Index (60 - 220 g/m²)

**Matériaux d'entrée :** Tiroir standard / optionnel : Papier ordinaire, papier bond, papier recyclé ; MPT : Étiquettes, rétroprojecteur, enveloppes, papier couché.

**OPTION DE GESTION DU PAPIER**

**PF-5110 :** Tiroir d'alimentation papier de 250 feuilles

**Taille et poids du papier :** 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (Statement à Legal) / 16 lb Bond - 90 lb Index (60 - 163gsm)

**Dimensions et poids :** 16,1" L x 17,6" P x 5,5" H / 8 lbs.

**OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES**

**Carte SD :** 16 / 32GB

**Sécurité :** Kit d'authentification de carte (B)

**Gestion de l'impression :** ThinPrint (UG-33)

**Note :**

<sup>1</sup> A vitesse réduite

<sup>2</sup> Nécessite une carte SD en option

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis. Pour connaître les dernières nouveautés en matière de connectivité, visitez [kyoceradocumentsolutions.us](http://kyoceradocumentsolutions.us). ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques déposées de The Kyocera Companies. Mac OS et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Windows est une marque commerciale de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltée.  
6120 Kestrel Road, Mississauga,  
ON L5T 1S8, Canada  
Tel: 905-670-4425



[kyoceradocumentsolutions.ca](http://kyoceradocumentsolutions.ca)

Kyocera Document Solutions ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présente.

©2022 KYOCERA Document Solutions America, Inc.