


# Compacte et puissante

L'ECOSYS PA4500x est une imprimante puissante dotée d'un micrologiciel de sécurité niveau K. Lorsque vous combinez la mémoire du disque dur en option et le micrologiciel de sécurité niveau K, ces niveaux de protection améliorés peuvent être intégrés à ces appareils Kyocera. La vitesse rapide de 47 pages par minute contribue à l'amélioration de la productivité des petits groupes de travail. Grâce à sa fiabilité, votre entreprise peut travailler en toute sérénité, sachant que vos impressions seront toujours parfaites.



**ECOSYS PA4500x**

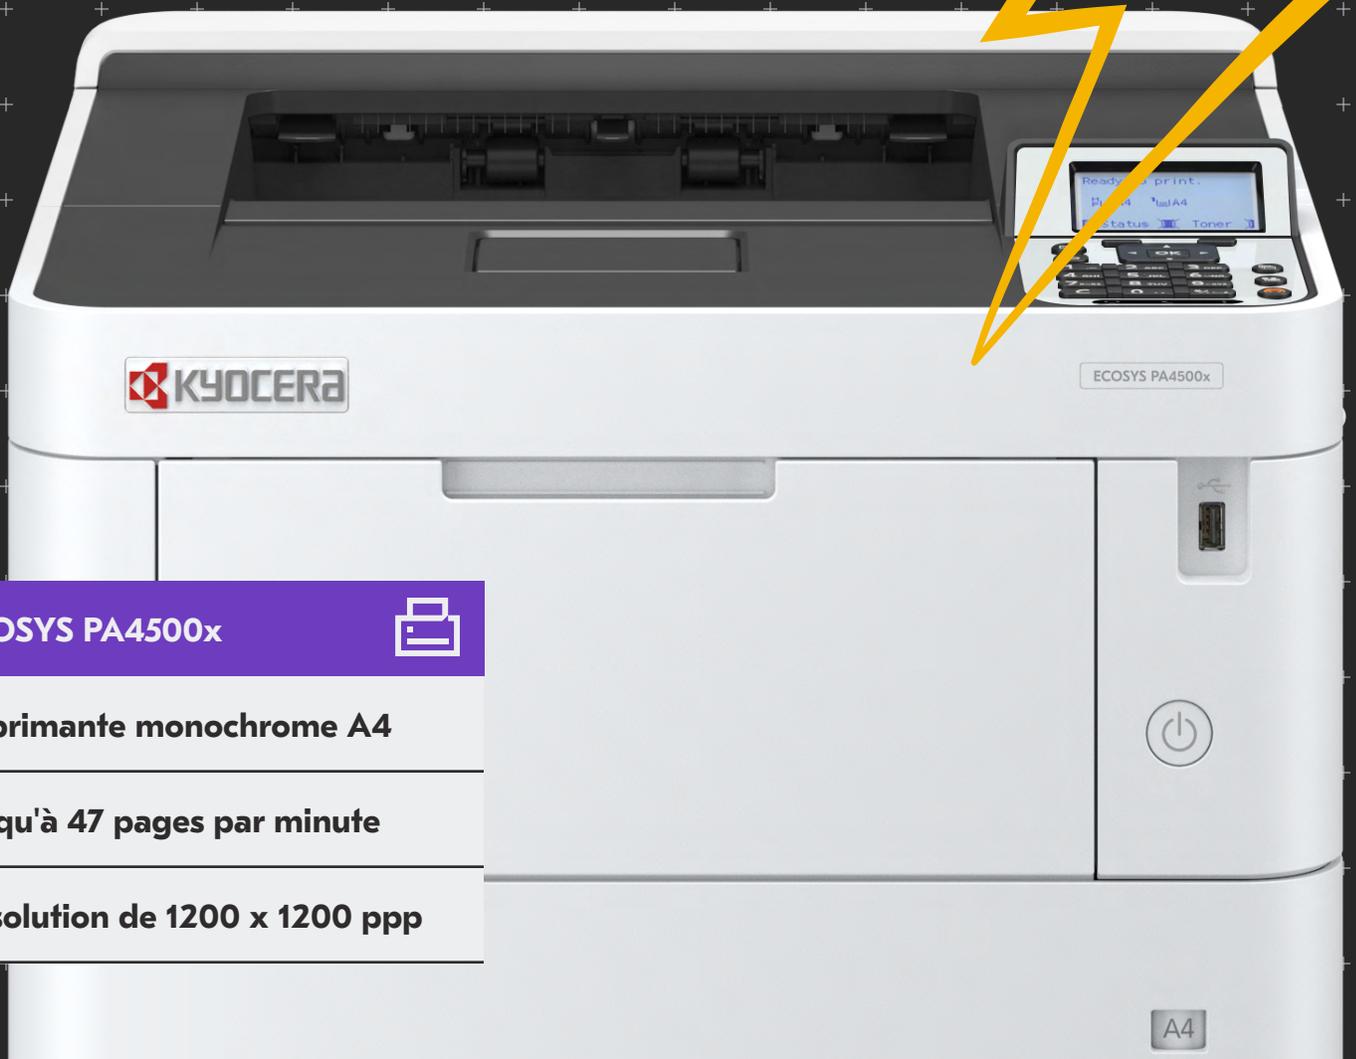

**Imprimante monochrome A4**

**Jusqu'à 47 pages par minute**

**Résolution de 1200 x 1200 ppp**

A4

**SPÉCIFICATIONS DE BASE**

**Configuration :** Imprimante monochrome  
**Pages par minute :** Lettre : 47, Légal : 38, Statement : 23  
**Vitesse d'impression recto-verso :** Lettre : 23,5, Legal : 19  
**Affichage :** Écran LCD à 5 lignes avec panneau de commande à touches fixes et rétroéclairage par LED blanches  
**Temps de préchauffage :** 16 secondes ou moins (à la mise sous tension) et 15 secondes ou moins (à la mise en veille)  
**Temps de sortie de la première page :** 5,3 secondes ou moins  
**Résolution :** 600 x 600 ppp, 300 x 300 ppp;  
 Fine 1200 (1200 x 1200 ppp and Fast 1200 (1800 x 600 ppp)  
 Résolution interpolée  
**Mémoire :** Std: 512MB, Max: 2.5GB  
**RéCif-ic-ation :** Recto-verso standard sans pincées prend en charge les formats Statement à Legal (5,5" x 8,5" - 8,5" x 14"), 16 lb Bond - 67 lb. Index (60 - 120gsm)  
**Dimensions / Poids :** 15.35" L x 16.38" P x 12.13" H / 32.19 lbs.  
**Cycle d'utilisation mensuel maximum :** 150 000 pages par mois

**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE**

**Exigences électriques :** 120V : 60Hz, 10A ; 220-240V, 50/60Hz, 5,6A  
**Consommation électrique typique (TEC) :**  
 120V : 0,62 kWh/semaine ; 220-240V : 0,59 kWh/semaine  
**Conforme aux normes Energy Star**  
**Consommation maximale (y compris les options) :** 120V : 1 165W ; 220-240V : 1 234W  
 Impression : 120V : 620.2W ; 220-240V : 605.5W  
 Mode prêt : 120 V : 8,3 W ; 220-240 V : 8,4 W  
 Mode veille : 120V : 0,5W ; 220-240V : 0,5W  
 Arrêt : 120V : 0,1W ; 220-240V : 0,1W

**SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE**

**Contrôleur standard :** ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz PDLs /  
**Emulations :** PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL / PCL 5c), KPD3 (compatible PostScript3), AES, PDF Direct Print, XPS/Open XPS (TIFF/JPEG Direct Print)  
**Polices :** Polices de contour 93 (PCL 6/KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), Bitmap (1 police / 79 polices de contour traitées)  
**Codes-barres :** 1-Dimensionnel : 45 Type ; 2-Dimensionnel : PDF417 1 Type  
**Compatibilité avec le système d'exploitation Windows :** Windows 8.1, Windows 10 (32/64/arm64), Windows 11 (32/64/arm64), Windows Server 2012/R2, 2016, 2019.

**Compatibilité MAC OS :** Mac OS X 10.5 ou supérieur  
**Compatibilité avec Linux OS :** Version de la distribution Linux : Debian 11, Ubuntu 20.04, RHEL 8, CentOS Linux 8, Fedora 34, 35, OpenSUSE 15.3  
**Interface :** 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(TCP/IP, NetBEUI), 1 USB 2.0 & 2 USB 2.0 Host (Hi-Speed USB), 1 emplacement d'extension ; options IB-37/38/51.  
**Protocoles d'impression en réseau et protocoles pris en charge :** TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour, IPP/1.0 (certaines fonctions 1.1 sont également prises en charge), IPP/2.0, WSD Print, POP3.  
**Impression mobile :** KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, Apple AirPrint®, Mopria® et Wi-Fi Direct3  
**Pilotes :** Pilote KX, mini-pilote PCL, mini-pilote KPDL, Pilote WIA, Pilote MAC, Pilote Linux  
 Utilitaires : KYOCERA Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, Quick Network Setup, et Maintenance Menu. Les utilitaires KFS comprennent : KFS Mobile (Android/iOS), NetGateway, Data Collection Tool, Device Registration Diagnostic Tool.  
**Fonctions d'impression supplémentaires :** EcoPrint ; N-Up Printing, Private Print ; Proof and Hold ; Quick Copy1 et Job Storage1  
**Gestion des travaux :** Comptabilité des travaux, 100 codes de département

**SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ**

Authentification locale, authentification réseau, communication chiffrée (IPsec, HTTPS, LDAP sur TLS, SNMPv3, SIEM/Syslog, SMTP sur TLS, POP sur TLS), chipset TPM (Trusted Platform Module) en option, certificats SCEP, OSCP/CRL (CRL : avec option mémoire), ECDSA, démarrage sécurisé, vérification de l'intégrité en cours d'exécution, prise en charge de FIPS 140-3 (option SSD), Critères communs (ISO/IEC-15408/EAL2 W/SSD).

**ALIMENTATION EN PAPIER**

**Sources de papier standard :** Tiroir unique de 500 feuilles, Bac polyvalent de 100 feuilles  
**Sources de papier standard / maximales :** 2 / 6 y compris le bac polyvalent  
 Capacité papier standard / maximale : 600 feuilles / 2 600 feuilles

**Format du papier :** Statement à Legal (5,5" x 8,5", 8,5" x 14"), personnalisé ; MPT uniquement : Enveloppe, Bannière  
**Poids du papier :** Tiroir standard : 16 lb. Bond - 67 lb. Index (60 - 120gsm) ; MTP : 16 lb. Bond - 120 lb. Index (60 - 220gsm)  
**Capacité du bac de sortie standard :** 250 feuilles, face vers le bas  
**Matériaux d'entrée :** Standard : Papier ordinaire, papier bond, papier recyclé, StatementR, personnalisé ; MPT : Papier ordinaire, papier de qualité, étiquettes, enveloppes, papier à en-tête, préimprimé, papier cartonné, papier fin, papier épais, bannière.

**OPTIONS DE GESTION DU PAPIER**

**CHARGEUR DE PAPIER PF-3110**  
**Capacité papier :** 500 feuilles x 4 (80gsm)  
**Format du papier :** Statement à Legal (5,5" x 11" - 8,5" x 14"), 16 - 32 lb. Bond, Enveloppes, Personnalisé  
**Dimensions / Poids :** 14.9" L x 16.1" P x 4.8" H / 8.4 lbs.

**CASSETTE GRANDE CAPACITÉ PF-3100**

**Capacité papier :** 2 000 feuilles (75gsm)2  
**Format du papier :** Statement à Letter (5,5" x 8,5" - 8,5" x 11"), enveloppes, personnalisé  
**Dimensions / Poids :** 13.6" L x 16.6" P x 14.6" H / 16.5 lbs.

**OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES**

**Gestion de l'impression :** ThinPrint (UG-33)  
**Sécurité :** Sécurité des données standard Ecrasement/ Cryptage avec SSD  
**Carte SD :** 16, 32 GB  
**SSD :** HD-17 : 64 GB SSD / HD-18 : 256 GB SSD / HD-19 : 512 GO SSD  
**LAN sans fil :** IB-37, IB-38 et IB-51 (ne prend pas en charge HyPAS ou KFS).  
**Carte réseau supplémentaire :** IB-50 Gigabit NIC  
**Interface optionnelle :** IB-32B (interface parallèle)  
**Kit de fixation :** PB-325 (unité de base pour le PF-3100)  
**Mémoire optionnelle :** SD-144-1GB (DDR3), SD-144-2GB (DDR3) En option : Support réglable

**NOTE:**

<sup>1</sup>Nécessite en option une carte SD, HD-17, HD-18, ou HD-19  
<sup>2</sup>Nécessite un PB-325  
<sup>3</sup>Nécessite en option IB-37, IB-38

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis. Pour connaître les dernières nouveautés en matière de connectivité, visitez le site [kyoceradocumentsolutions.ca](http://kyoceradocumentsolutions.ca). ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques de commerce de The Kyocera Companies. Mac OS et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Mopria est une marque de Mopria Alliance, Inc. Windows est une marque de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltée.  
 6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8, Canada  
 Tel: 905-670-4425



[kyoceradocumentsolutions.ca](http://kyoceradocumentsolutions.ca)