


Un appareil sur lequel vous pouvez compter

Les options flexibles de gestion du papier (jusqu'à 2 600 feuilles) et les fonctions de sécurité améliorées, combinées à des composants à longue durée de vie, offrent une efficacité et une fiabilité exceptionnelles, faisant de l'ECOSYS PA5500x le choix idéal pour augmenter les performances globales des groupes de travail. Avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 57 pages par minute et une première impression rapide, il est toujours prêt quand vous en avez besoin.



ECOSYS PA5500x

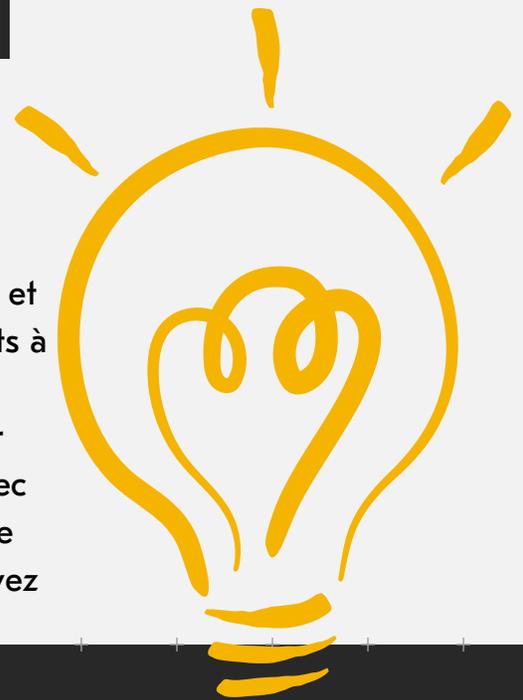

Imprimante monochrome A4

Jusqu'à 57 pages par minute

Résolution de 1200 x 1200 ppp

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration : Imprimante monochrome
Pages par minute : Lettre : 57, Légal : 46, Statement : 84, StatementR : 29
Vitesse d'impression recto-verso : Lettre : 40,5, Légal : 23
Affichage : Écran LCD à 5 lignes avec panneau de commande à touches fixes et rétroéclairage par LED blanches
Temps de préchauffage : 25 secondes ou moins (à la mise sous tension et en sortie de veille)
Temps de sortie de la première page : 4,5 secondes ou moins
Résolution : 600 x 600 ppp, 300 x 300 ppp ; Finet200 (1200 x 1200 ppp) et Fast1200 (1800 x 600 ppp)
 Résolution interpolée
Mémoire : Std : 512MB, Max : 2.5GB
Recto-verso : Recto-verso standard sans pinces prend en charge les formats Statement à Legal (5,5" x 8,5" - 8,5" x 14"), 16 lb Bond - 67 lb Index (60 - 120gsm). (60 - 120 g/m²)
Dimensions / Poids : 15.35" L x 16.38" P x 13.50" H / 35.49 lbs.
Cycle d'utilisation mensuel maximum : 250 000 pages par mois

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Exigences électriques : 120V : 60Hz, 11,9 ; 220-240V, 50/60Hz, 5,6A
Consommation électrique typique (TEC) : 120V : 0,78 kWh/semaine ; 220-240V : 0,73 kWh/semaine
Conforme aux normes Energy Star
Consommation électrique maximale (y compris les options) : 120V : 1,187W ; 220-240V : 1 251W
Impression : 120V : 700,6W ; 220-240V : 676,1W
Mode prêt : 120 V : 8,8 W ; 220-240 V : 9,0 W
Mode veille : 120 V : 0,5 W ; 220-240 V : 0,5 W
Arrêt : 120V : 0,1W ; 220-240V : 0,1W

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Contrôleur standard : ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz
PDLs / Emulations : PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL / PCL 5c), KPDL3 (compatible PostScript3), AES, PDF Direct Print, XPS/ Open XPS (impression directe TIFF/JPEG)
Polices : Outline Fonts 93 (PCL 6/KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), bitmap, etc.

polices (Cambria), Bitmap (1 police / 79 polices de contour traitées)
Codes-barres : 1-Dimensionnel : 45 Type ; 2-Dimensionnel : PDF417 1 Type
Compatibilité avec le système d'exploitation Windows : Windows 8.1, Windows 10 (32/64/arm64), Windows 11 (32/64/arm64), Windows Server 2012/R2, 2016, 2019
Compatibilité MAC OS : Mac OS X 10.5 ou supérieur
Compatibilité avec Linux OS : Version de la distribution Linux : Debian 11, Ubuntu 20.04, RHEL 8, CentOS Linux 8, Fedora 34, 35, OpenSUSE 15.3
Interface : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(TCP/IP, NetBEUI), 1 USB 2.0 & 2 USB 2.0 Host (Hi-Speed USB), 1 emplacement d'extension ; options IB-37/38/51.
Protocoles d'impression en réseau et protocoles pris en charge : TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour, IPP/1.0 (certaines fonctions 1.1 sont également prises en charge), IPP/2.0, WSD Print, POP3.
Impression mobile : KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, Apple AirPrint®, Mopria® et Wi-Fi Direct3
Pilotes : Pilote KX, mini-pilote PCL, mini-pilote KPDL, Pilote WIA, Pilote MAC, Pilote Linux
 Utilitaires : KYOCERA Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, Quick Network Setup, et Maintenance Menu. Les utilitaires KFS comprennent : KFS Mobile (Android/iOS), NetGateway, Data Collection Tool, Device Registration Diagnostic Tool.
Fonctions d'impression supplémentaires : EcoPrint ; N-Up Printing, Private Print ; Proof and Hold ; Quick Copy1 et Job Storage1
Gestion des travaux : Comptabilité des travaux, 100 codes de département

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Authentification locale, authentification réseau, communication chiffrée (IPsec, HTTPS, LDAP sur TLS, SNMPv3, SIEM/Syslog, SMTP sur TLS, POP sur TLS), chipsets TPM (Trusted Platform Module) en option, certificats SCEP, OCSP/CRL (CRL : avec option mémoire), ECDSA, démarrage sécurisé, vérification de l'intégrité en cours d'exécution, prise en charge de FIPS 140-3 (option SSD), Critères communs (ISO/IEC-15408/EAL2 W/ SSD).

ALIMENTATION EN PAPIER

Sources de papier standard : Tiroir unique de 500 feuilles, Bac polyvalent de 100 feuilles
Sources de papier standard / maximales : 2 / 6 y compris le bac polyvalent
Capacité papier standard / maximale : 600 feuilles / 2 600 feuilles
Format du papier : Statement à Legal (5,5" x 8,5", 8,5" x 14"), personnalisé ; MPT uniquement : Enveloppe, Bannière
Poids du papier : Tiroir standard : 16 lb. Bond - 67 lb. Index (60 - 120gsm) ; MTP : 16 lb. Bond - 120 lb. Index (60 - 220gsm)
Capacité du bac de sortie standard : 500 feuilles face vers le bas et 250 feuilles face vers le haut
Matériaux d'entrée : Standard : Papier ordinaire, papier bond, papier recyclé, StatementR, personnalisé ; MPT : Papier ordinaire, papier de qualité, étiquettes, enveloppes, papier à en-tête, préimprimé, papier cartonné, papier fin, papier épais, bannière.

OPTIONS DE GESTION DU PAPIER

CHARGEUR DE PAPIER PF-3110
Capacité papier : 500 feuilles x 4 (80gsm)
Format du papier : Statement à Legal (5,5" x 11" - 8,5" x 14"), 16 - 32 lb. Bond, Enveloppes, Personnalisé
Dimensions / Poids : 14.9" L x 16.1" P x 4.8" H / 8.4 lbs.

CASSETTE GRANDE CAPACITÉ PF-3100

Capacité papier : 2 000 feuilles (75gsm)
Format du papier : Statement à Letter (5,5" x 8,5" - 8,5" x 11"), enveloppes, personnalisé
Dimensions / Poids : 13.6" L x 16.6" P x 14.6" H / 16.5 lbs.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Gestion de l'impression : ThinPrint (UG-33)
Sécurité : Sécurité des données standard Ecrasement/Cryptage avec SSD
Carte SD : 16, 32 GB
SSD : HD-17 : 64 GB SSD / HD-18 : 256 GB SSD / HD-19 : 512 GO SSD
LAN sans fil : IB-37, IB-38 et IB-51 (ne prend pas en charge HyPAS ou KFS).
Carte réseau supplémentaire : IB-50 Gigabit NIC
 Interface optionnelle : IB-32B (interface parallèle)
Kit de fixation : PB-325 (unité de base pour le PF-3100)
Mémoire optionnelle : SD-144-1GB (DDR3), SD-144-2GB (DDR3) En option : Support réglable
NOTE :
¹Nécessite en option une carte SD, HD-17, HD-18, ou HD-19
²Nécessite un PB-325
³Nécessite en option IB-37, IB-38

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis. Pour connaître les dernières nouveautés en matière de connectivité, visitez le site kyoceradocumentsolutions.ca. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX et KX Driver sont des marques de commerce de The Kyocera Companies. Mac OS et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Mopria est une marque de Mopria Alliance, Inc. Windows est une marque de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltée.
 6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8, Canada
 Tel: 905-670-4425



kyoceradocumentsolutions.ca